




Hinnasto N:o 20.
Prislista

6. II. 30.

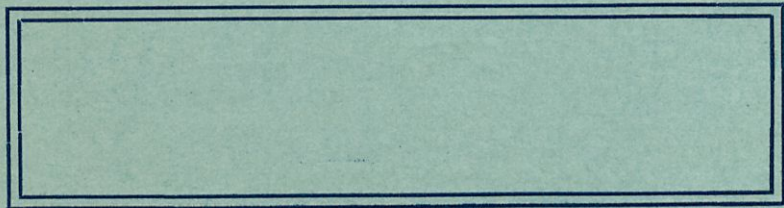

O.Y. Auto Vulcano Goodrich A.B.

HELSINKI — HELSINGFORS

Mikonkatu — 5 — Mikaelsgatan

Puhel. 28 032 & 28 543 Telef.

Sähköos. VULCANO Telegr.adr.



GOODRICH

Silvertown

Suuruus — Dimension	Sopii vanteelle Passar på fälg	Standard	Sisärengas Slang
B.E. Vanteelle — För B.E. Fälg			
31 × 4.40"	30 × 3½	835:—	149:—
715 × 115	715 × 115	660:—	127:—
720 × 120	715 × 115	720:—	127:—
730 × 130	715 × 115	860:—	149:—
740 × 140	715 × 115	940:—	149:—
775 × 145	775 × 145	1065:—	153:—
S.S. Vanteelle — För S.S. Fälg			
12 × 45	12 × 45	815:—	128:—
13 × 45	14 × 45	970:—	150:—
14 × 45	14 × 45	1065:—	191:—
14 × 50	14 × 50	1155:—	196:—
<p>Pitäkää renkaissanne oikea ilmanpaine ja varokaa yli-kuormittamasta niitä.</p> <p>Laiminlyönti näissä suhteissa turmelee renkaan ennenaikaisesti.</p>		<p>Tillse att Edra ringar alltid hava rätt lufttryck.</p> <p>Orätt lufttryck förstör ringarna.</p>	



Goodrich Silvertown

Standard korkeapainerenkaat — Standard högtrycksringar

Suuruus — Dimension	Ulkorengas Yttre däck	Sisärengas Slang	Aircontainer Varmuus- letku Säkerhets- slang
B.E. Vanteelle — För B.E. Fälg			
30 × 3 1/2"	665:—	116:—	405:—
760 × 90"	645:—	121:—	—
765 × 105"	910:—	154:—	—
820 × 120"	1245:—	198:—	—
820 × 135"	1545:—	242:—	—
895 × 135"	1690:—	253:—	—
895 × 150"	1855:—	281:—	—
955 × 155"	2835:—	322:—	—

S.S. Vanteelle — För S.S. Fälg

Suuruus — Dimension	Standard	Heavy Duty	Sisärengas Slang	Varmuus- sisärengas Aircontainer
32 × 4	925:—	1115:—	171:—	—
32 × 4 1/2	1275:—	1550:—	198:—	—
30 × 5	1600:—	1945:—	248:—	715:—
33 × 5	1765:—	2140:—	253:—	775:—
35 × 5	1905:—	2240:—	275:—	845:—

HUOM. HINNAT SITOUUMUKSETTA.

OBS. PRISEN FRIBLIVANDE.



Goodrich Silvertown

Erik. vahvist. (H.D.) kuorma- ja linja-auton korkeapainerenkaat || Extra förstärkta (H.D.) lastvagns- och omnibus- högtrycksringar

Suuruus — Dimension	Heavy Duty	Sisärengas Slang	Aircontainer Varmuusletku Säkerhetsslang
31 × 4 cl.	965: —	165: —	455: —
30 × 5 s.s.	1945: —	248: —	715: —
33 × 5 »	2140: —	253: —	775: —
34 × 5 »	2295: —	281: —	800: —
35 × 5 »	2240: —	275: —	845: —
32 × 6 » 1 ton.	2525: —	331: —	845: —
32 × 6 »	3131: —	331: —	845: —
36 × 6 »	3475: —	361: —	970: —
34 × 7 »	4335: —	591: —	1145: —
36 × 7 »	4545: —	633: —	1213: —
38 × 7 »	4800: —	674: —	1280: —
36 × 8 »	6155: —	758: —	1425: —
40 × 8 »	6720: —	808: —	1570: —
38 × 9 »	9445: —	1020: —	1765: —

Erik. vahvistetut linja- ja kuorma-auton pallorenkaat || Extra förstärkta omnibus- och lastvagns ballongringar

Suuruus — Dimension	Extra Heavy	Sisärengas Slang	Aircontainer Varmuusletku Säkerhetsslang
6,00—20 T.T. 32 × 6,00	1590: —	222: —	755: —
6,50—20 32 × 6,50	2090: —	264: —	795: —
7,00—20 32 × 6,75/7,00	2855: —	316: —	870: —
7,50—20 34 × 7,50	3355: —	465: —	1185: —
8,25—20 36 × 8,25	4565: —	575: —	1380: —
9,00—20 38 × 9,00	5500: —	630: —	1605: —
9,75—20 38 × 9,75	7070: —	790: —	1765: —
10,50—20 40 × 10,50 ...	7910: —	910: —	—
12,00—20	11720: —	1440: —	—
12,75—20	14070: —	1620: —	—
13,50—20	16490: —	1930: —	—



Goodrich Silvertown

Pallorenkaat — Ballongringar

Suuruus — Dimension		Standard	Heavy Duty	Sisärengas Slang	Aircontainer Varmuusletku Sakerhettslang	
4.40—19		27 × 4.40".....	650: —	—	124: —	—
4.40—20		28 × 4.40".....	655: —	—	130: —	—
4.40—21		29 × 4.40".....	710: —	860: —	130: —	445: —
4.40—23		31 × 4.40".....	835: —	—	149: —	—
4.50—20		29 × 4.50".....	730: —	880: —	130: —	480: —
4.50—21		30 × 4.50".....	750: —	925: —	130: —	535: —
4.75—19		28 × 4.75".....	800: —	975: —	151: —	545: —
4.75—20		29 × 4.75".....	810: —	990: —	151: —	545: —
4.75—21		30 × 4.75".....	835: —	1030: —	151: —	545: —
5.00—19	(28 × 4.95)	29 × 5.00".....	860: —	1085: —	163: —	645: —
5.00—20	(29 × 4.95)	30 × 5.00".....	910: —	1185: —	172: —	665: —
5.00—21	(30 × 4.95)	31 × 5.00".....	945: —	1175: —	187: —	685: —
5.00—22	(31 × 4.95)	32 × 5.00".....	1010: —	1250: —	191: —	—
5.25—18		28 × 5.25".....	975: —	1155: —	171: —	650: —
5.25—19		29 × 5.25".....	1000: —	1185: —	180: —	665: —
5.25—20		30 × 5.25".....	1040: —	1225: —	180: —	680: —
5.25—21		31 × 5.25".....	1075: —	1255: —	191: —	695: —
5.50—18		28 × 5.50".....	1100: —	1295: —	196: —	—
5.50—19		29 × 5.50".....	1130: —	1320: —	198: —	700: —
5.50—20		30 × 5.50".....	1155: —	1380: —	213: —	720: —
6.00—18		30 × 6.00".....	1185: —	1350: —	206: —	710: —
6.00—19		31 × 6.00".....	1220: —	1415: —	210: —	730: —
6.00—20	(30 × 5.77)	32 × 6.00".....	1270: —	1445: —	222: —	755: —
6.00—20	Truck Type	32 × 6.00".....	—	1600: —	222: —	755: —
6.00—21		33 × 6.00".....	1310: —	1475: —	251: —	775: —
6.00—22	(32 × 5.77)	34 × 6.00".....	1330: —	1535: —	253: —	790: —
6.00—23	(33 × 5.77)	35 × 6.00".....	—	1615: —	253: —	—
6.50—18	(30 × 6.20)	30 × 6.50".....	1370: —	1595: —	254: —	760: —
6.50—19	(31 × 6.20)	31 × 6.50".....	1425: —	1615: —	257: —	—
6.50—20	(32 × 6.20)	32 × 6.50".....	1460: —	1635: —	264: —	795: —
6.50—21	(33 × 6.20)	33 × 6.50".....	1495: —	1725: —	274: —	855: —
7.00—18		30 × 6.75".....	—	1705: —	278: —	825: —
7.00—19		31 × 6.75".....	—	1770: —	311: —	850: —
7.00—20		32 × 6.75".....	—	1800: —	316: —	870: —
7.00—21		33 × 6.75".....	—	1865: —	318: —	890: —
7.30—20		34 × 7.30".....	—	2780: —	359: —	1135: —

Käyttäkää uuteen renkaaseen uusi sisärengas. — Använd alltid till nytt däck ny slang.



Goodrich Silvertown

Ilmapaine- ja kuormitus-
taulukko

Standard korkeapainerenkaat

Luftryck- och belastnings-
tabell

Standard högtrycksringar

Ilmapaine Luftryck		Kuormitus rengasta kohti — Belastning per ring						
		3 1/2" kg.	90 mm. kg.	105 mm. kg.	120 mm. kg.	135 mm. kg.	150 mm. kg.	155 mm. kg.
36	2.50	220	195					
40	2.75	245	220					
43	3.—	265	245	295				
46	3.25	290	265	325				
50	3.50	320	290	360	435	520	585	
53	3.75	340	315	390	475	565	630	
57	4.—		340	425	520	615	680	
60	4.25				560	660	725	
63	4.50				600	710	775	
67	4.75					750	815	
70	5.—					795	860	735
75	5.25							790
78	5.50							840
82	5.75							890
85	6.—							945

Ilmapaine Luftryck		Kuormitus rengasta kohti — Belastning per ring						
		3 1/2" kg.	4" kg.	4 1/2" kg.	30x5" kg.	33x5" kg.	32x6" kg.	36x6" kg.
50	3.50	275						
53	3.75	300	350					
57	4.—	325	380					
60	4.25	350	415					
63	4.50		450	510				
67	4.75			540				
70	5.—			575				
75	5.25				670	785		
78	5.50				*710	*825		
82	5.75				750	865	865	1000
85	6.—						*905	1040
							950	1080

*) Maximikuormitus Standard renkaille.

*) Maximibelastning för Standard ringar.

Ilmapaine- ja kuormitustaulukko — Lufttryck- och belastningstabell
Standard korkeapainerenkaat — Standard högrtrycksringar

Ilmapaine Lufttryck		Kuormitus rengasta kohti — Belastning per ring							
		34×7	38×7	36×8	40×8	38×9	42×9	48×10	44×10
Ibs.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.
85	6.—	1065	1260	1265	1420				
88	6.25	1115	1305	1315	1475				
92	6.50	1165	1350	1370	1535	1540	1770		
96	6.75	1215	1395	1420	1590	1600	1835		
100	7.—	1265	1440	1475	1650	1675	1900	1875	2110
103	7.25			1520	1705	1735	1960	1945	2180
107	7.50			1580	1765	1800	2025	2020	2250
110	7.75					1865	2090	2090	2320
113	8.—					1930	2155	2165	2395
117	8.25							2235	2465
120	8.50							2310	2540
123	8.75							2380	2610
127	9.—							2455	2685

Linja-autojen pallorenkaat — Omnibus ballongringar

Ilmapaine-Lufttr.		7.50	8.25	9.00	9.75	10.50
Ibs.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.
46	3.25	870	1045			
50	3.50	950	1130	1220	1450	1675
57	4.—			1410	1640	1870
63	4.50					2060
70	5.05					2250
75	5.25					2350

Pallorenkaat S. S. vanteelle — Ballongringar för S. S. fälg

Ilmapaine-Lufttr.		11×45	12×45	13×45	14×45	14×50
Ibs.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.
21	1.50	175	200	275	350	350
25	1.75	225	250	325	400	400
28	2.—	275	300	375	450	450
32	2.75		350	400	500	500

Pallorenkaat — Ballongringar

Ilmapaine-Lufttr.		115 mm.	120 mm.	130 mm.	140 mm.	175 mm.
Ibs.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.
25	1.75	250	270	300	330	350
27	1.875	260	285	315	350	375
28	2.—	275	300	335	375	400
30	2.125	285	315	335	395	425
32	2.25	300	335	375	420	450
33	2.375				440	475
35	2.50				465	500

Goodrich Silvertown

Ilmapaine- ja kuormitustaulukko — Lufttryck- och belastningstabell
Pallorenkaat — Ballongringar

Suuruus — Dimension Vanne — Fälg	4,40		4,50		4,75		5,00		5,25	
	18 & 19"	20 & 21"	18 & 19"	20 & 21"	18 & 19"	20 & 21"	18 & 19"	20 & 21"	18 & 19"	20 & 21"
Ilmapaine — Lufttryck Ibs. kg.	kg.		kg.		kg.		kg.		kg.	
25	240	260	260	280	280					
27	260	280	280	300	300				375	400
28	280	300	300	320	320	345	345	345	395	425
30	300	320	320	340	340	365	365	365	420	450
32	320	340	340	360	360	390	390	390	440	475
33	340	360	360	380	380	410	410	410	465	500
36	360	380	380	400	400	435	435	435		
Suuruus — Dimension Vanne — Fälg	5,50		6,00		(6,20)		6,50		(6,75)	
	18 & 19"	20 & 21"	18 & 19"	20 & 21"	18 & 19"	20 & 21"	18 & 19"	20 & 21"	18 & 19"	20 & 21"
Ilmapaine — Lufttryck Ibs. kg.	kg.		kg.		kg.		kg.		kg.	
28	400	425	460	500	500	525	550	550	600	600
30	425	455	490	530	530	565	590	590	640	640
32	450	485	520	560	560	600	630	630	680	680
33	475	515	550	590	590	635	670	670	720	720
35	500	545	580	625	625	670	710	710	760	760
37			610	660	660	705	750	750	800	800
38			640	690	690	740	795	795	840	840
40					720	775	835	835	880	880
42					750	810	875	875	920	920

Yhdellä alleiviivatut numerot: maximikuormitus tavallisilla pallorenkailla

Kahdella alleiviivatut numerot: , vahvist. (H. D.) ,

Enkel understrukna siffror: maximibelastning för vanliga ballongringar

Dubbel understrukna siffror: , förstärkta (H. D.) ,

