

D. K. W.: osia ja tarpeita.

A. Kampikamari.

1.	Kampikamarin takaosa	Smk. 200:—
2.	» etuosa	» 190:—
3.	Kiinnitystappi	» 1: 50
4.	Eristyssuukappale	» 3:—
5.	Nasta kierteillä 8×40 mm.	» 1: 50
6.	» » 10×48 »	» 1: 75
7.	» » 8×40 »	» 1: 50
8.	» » 8×38 »	» 1: 50
9.	» » 8×45 »	» 1: 75
10.	Tiiviste kampikam.	» 3: 50
11.	Aluslevy	» —: 40
12.	Huopatiiviste	» 7:—
13.	Nasta kierteillä	» 1: 75
14.	Mutteri 10 mm.	» 1:—
15.	» 8 »	» 1:—

B. Kampiakseli mäntineen.

16.a	Kampiakseli (ilman mäntää) 4 eri laatua	» 375:—
17.	Mäntä 50 mm Ø	» 110:—
	» 55 »	» 130:—
18.	Kiertokanki kuulalaak.	» 150:—
19.	» ilman kuulalaak.	» 90:—
21.	Männänrenkaat 50 mm 3, 4 ja 5 mm lev.	» 9:—
	» 55 mm 3, 4 ja 5 mm lev.	» 9:—
22.	Mäntätappi 50 mm. Ø	» 20:—
	» 55 »	» 20:—
23.	Mäntätapin ruuvike	» 3:—
24.	Hammasratas, pieni	» 40:—
25.	Kuulalaakeri A. 15	» 60:—
26.	» A. 12	» 55:—
29.	Kammensuukappale	» 14:—
31.	Kiertokang. pronss. suukappale	» 16:—

32.	Mutteri 12 mm. Ø	Smk. 1: 25
33.	Jousirengas (aluslaatta)	» —: 50
34.	Woodrufkiila D	» 2: 25

C. Apuakseli.

35.	Akseli laaker. ja hammasrattaineen	» 300:—
36.	Apuakseli	» 105:—
37.	Remmipyörä	» 50:—
38.	Akselisuojus	» 15:—
39.	Hammasratas, suurempi	» 75:—
40.	Mutteri 10 mm Ø	» 1: 25
41.	» 12 » »	» 1: 50
43.	Aluslevy	» —: 30
44.	Kuulalaakeri A. 17	» 65:—

D. Silinteri.

45.	Silinteri 55 mm Ø	» 300:—
46.	» 50 » »	» 250:—
47.	Nasta kierteillä 6×24 mm	» 1: 50
48.	Poistoputken tiiviste	» 3: 50
49.	Mutteri 6 mm	» 1:—
50.	Silinterin tiiviste	» 3: 50
51.	Ryyppyhana	» 15:—
	Tuulettaja, täyd.	» 140:—

E. Moottorisäätö.

52.	Säätölaitos 1:llä vivulla	» 45:—
	» 2:lla »	» 80:—
53.	Puristusventtiili	» 50:—
54.	Kaasuttaja 1 1/2 hv. koneelle erilaisia	250—325:—
54.a	» 1 1/2 hv. järjestett.	Smk. 225:—
54.b	» 2 1/2 hv.	» 275:—
55.	Kaasuttajan imuputkia	» 10-20:—
56.	Kynttilä 3/8''	» 25:—

64.	Ruuvi 6×23 mm	Smk.	1: 75	133.c	Istukka, ulkop. katk. alum.	Smk.	50: —
67.	» 5 mm	»	1: 50	133.d	» sisäp. »	»	50: —
72.	Teräsköyden suojuus meti.	»	12-25: —	133.e	Kondensaattori ulkop. katk.	»	125: —
77.	Teräsköysi	»	4: 50	133.f	» sisäp. »	»	125: —
85.	Puristusventt. jousi	»	4: —				
88.	Sokka	»	—: 30				
90.	Tiiviste	»	1: 25				

F. Katkaisija.

91.	Katkaisija täyd. suojuks.	»	160: —
92.	Suojuksen mutteri	»	1: 50
93.	Sideruuvi 12 mm	»	2: 50
94.	Asetettava kipinäkätki	»	50: —
95.	Katkaisijalevy	»	3: —
96.	Aluslevy, fiiberinen	»	3: 50
97.	Nostaja, täyd.	»	8: —
98.	Nostajan teräskuula	»	1: —
99.	Katkaisijajousi alempi	»	3: 50
100.	» ylempi	»	3: 50
101.	Nastaruuvi 5×25 mm	»	1: 50
102.	Eristyssuukappale	»	2: 50
103.	Kantaruuvi 6 mm	»	1: 50
104.	Kipinäistukka (ylempi)	»	50: —
105.	Katkaisijan suojuus	»	8: —
106.	Ohjausnasta	»	—: —
107.	Ruuvi 6×17 mm	»	1: 50
108.	Kantaruuvi 20×16 mm	»	2: —

G. Vauhtipyörä magneettoineen.



110.	Vauhtipyörä magneettikeneen	»	350: —
111.	Vauhtipyörä laippoineen	»	200: —
112.	Vauhtipyörän laippa	»	30: —
114.	Teräsmagneetti täyd.	»	120: —
118.	Johtosuojuus fiiberiä	»	4: 25
119.	Ruuvi edell. 7×20 mm	»	1: 25
120.	Aluslevy	»	2: —
121.	Mutteri johtosuoj.	»	1: —
122.	Kantaruuvi suoj.	»	1: 50
123.	Kantaruuvi magneetille 4 mm	»	2: 50
124.	» 6 »	»	2: 75
125.	Mutteri puristuskapp. 3 mm	»	—: 75
126.	Kantaruuvi poolikengälle	»	2: —
127.	Mutterisokka vauhtip.	»	—: 40
129.	Eristysputki johdolle	»	3: —
130.	Kaapeli kynt. ja kaap. kenkä	»	12: —
131.	Eristysputki johdolle	»	3: —
132.	» »	»	3: 50
133.	Magneettoankkuri täyd. ulkop. katkais.	»	375: —
133.a	» » sisäp. »	»	450: —
133.b	Käämitys	»	275: —

H. Tarpeita.

134.	Bentsiinisäiliö apum.	»	50: —
134.a	» »Ävus» mallille	»	225: —
134.b	» »Urheilu» mallille	»	235: —
135.	Säiliön kansi	»	8: —
136.	Putki liitteineen	»	18: —
137.	Bentsiinihana	»	15: —
138.	Nasta kiert. 8×85 mm säiliölle	»	2: 25
139.	» » 8×65 » »	»	2: 25
140.	Mutteri 138, 139 vart.	»	1: —
141.	Suukappale 138, 139 vart.	»	4: —
142.	Aluslevy 134 vart. 8 mm.	»	—: 40
143.	Tiiviste säiliön kant.	»	1: —
144.	» bents. hanaan	»	1: —
145.	Siivilä säiliölle	»	6: —
146.	Poistoputki apum.	»	50: —
146.a	» Steigboy	»	125: —
152.	Remmivanne kapea 36 puol.	»	25: —
152.a	» » 40 »	»	25: —
152.b	» » leveä	»	60: —
155.	Vanneseide täyd.	»	2: —
164.	Suihkuttajia kaasuttajaan 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100; 3 eri kierrelaataa	»	4: —
	Moottorin vetoremmiä 5/8" m. kumin. metriltä	»	75: —
	Remmilukko edell.	»	10-14: —
	Matkasäiliö 2 litr.	»	80: —
	» 3 »	»	90: —
	» 4 »	»	100: —
	Ulkorenkaita 26×1 3/4"	»	185: —
	» 26×2"	»	200: —
	Sisärenkaita 26×1 3/4"	»	60: —
	» 26×2"	»	65: —
	Pyörävanteita 26×2"	»	80: —
	» 28×2"	»	80: —
	Puolia pit. 265 mm	»	2: 75
	» 275 »	»	2: 75
169.	Ohjaustankoja 7/8" täyd.	Smk. 100: —	180: —
181.	Lokasuoj. pari	Smk.	160: —
184.	Tavarateline	»	75: —
185.	Joustava etuhaarukka, erilaatuisia	Smk. 175: —	450: —
186.	Kumisia kädensijoja pari	»	22: — 35: —
187.	Käsijarru	Smk.	75: —
188.	Pyöräjalka takapyörälle	»	50: —
209.	Puristimia ohjausjohdoille	»	—: 50

Nämät varaosat sopivat m. m. seuraaviin merkkeihin:

D.K.W. apumoottori.
D.K.W. »Special».
D.K.W. »Avus».
D.K.W. »Urheil».
»Mawi» (D.K.W. kone)
»Eichler» (D.K.W. kone)
»Golem» (D.K.W. kone)
»Lomos» (D.K.W. kone)
»Zetge» (D.K.W. kone)

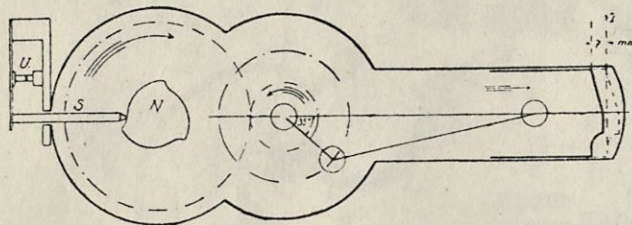

U. Katkaisija.
S. Katkaisijan nostaja.
N. Apuakselin kohokkeet.
T. Kuollut piste (ylempi).
P. I & P II- Poolikengät.
A. Ankkuri.

NEUVOJA MOOTTORIN KOKOOMISEKSI.

1. Kampiakselia kierretään käyntisuunnassa kunnes mäntä saavuttaa n. s. kuolleen pisteen, kuv. mukaan ja merkitään se sopivalla tavalla. Tästä asennosta kierretään akselia niin paljon takaisin päin, että mäntä jää n. 6—7 mm. päähän kuolleesta pisteestä ja pidätetään se siihen. Apuakseli asetetaan paikalleen, liikauttamatta silti kampiakselin asentoa, siten että yksi apuakselin N:o 3:sta kohokkeesta koskettaa S:n katkaisijannostajaa. Tästä asennosta kampiakselia kierrettäessä kulkusuuntaan, tulee katkaisijan platinakärkien etääntyä toisistaan n. 1/2 mm. saakka.

2. Kampiakselin ollessa asetettuna 1 kohdan muk. työnnetään vauhtipyörä akselille, jolloin Poolikengän P 1 tulee muodostaa n. 6 mm. välikko ankkurikengän A. II. kanssa. Edellä olevan selityksen mukaan määrätään myöskin uusissa osissa kiilojen ja kiilaurtien paikat.

ERIKOISKORJAAMOSSAMME SUORITAMME:

Silinterien poraamista ja hiomista. (Kaikkiin koneisiin).
Mäntien koneistamista ja sovittamista.
Mäntätappien valmistamista ja hiomista.
Venttiilien koneistamista, sovittamista ja hiomista.

TOIMITAMME VARASTOSTAMME:

Mäntärenkaita n. 1000 eri suuruutta.
Öljyrenkaita lähinnä ylisuuruuksina.
Mäntiä, valurautaisia ja kevytmetallisia.
Mäntätappeja.
Venttiilejä.

Moottoripyörä-, Venemoottori-, Moottoriarmatuuri-, Venesolitus y. m. luettelot pyynnöstä.

