




ROYAL CORD



# ROYAL CORD RENKAITA

MYYJÄ:

# Royal Cord korkeapainerenkaat pehm. vulstilla.

Mitta	Sopii korokkeelliselle irtokehälle	ROYAL CORD ulkorengas	ROYAL TUBE punainen sisärengas	Pumputaan paineeseen
mm.	mm.	Smk.	Smk.	Kg. sm <sup>2</sup>
710×90	710×90	940:—	155:—	3 1/2
760×90	760×90	990:—	165:—	»
765×105	760×90	1270:—	209:—	4 1/2
	765×105			
815×105	810×90	1356:—	224:—	»
	815×105			
815×120	815×105	1579:—	285:—	5 1/4
820×120	820×120	1710:—	285:—	»
880×120	880×120	1878:—	300:—	»
920×120	920×120	1970:—	315:—	»
895×135	895×135	2449:—	330:—	5 3/4
935×135	935×135	2581:—	355:—	»

## Vulstirenkaita Ford-, Chevrolet- y. m. merkkejä varten.

Mitta	Sopii korokkeelliselle irtokehälle	ROYAL CORD ulkorengas	ROYAL TUBE punainen sisärengas	Pumputaan paineeseen
Engl. tuum.	Engl. tuum.	Smk.	Smk.	Kg. sm <sup>2</sup>
*30×3 1/2	30×3 1/2	1020:—	160:—**	4

## Traxion moottoripyörärenkaat.

Mitta	Sopii irtokehälle	TRAXION renkaan kulutus-pinta	Punainen sisärengas	Pumputaan paineeseen
Engl. tuum.	Engl. tuum.	Smk.	Smk.	Kg. sm <sup>2</sup>
26×3	26×3	575:—	110:—	3 1/4
28×3	28×3	605:—	120:—	»
27×3 1/2	26×3	805:—	130:—	3 1/2
27×3.85	Pallorengas	750:—	99:—	

\* Koska tämä rengas on ylikokoa on siinä käytettävä Royal Tube 31×4 sisärengasta.

\*\* Tätä sisärengasta käytet. ulkorengasissa, jotka eivät ole ylikokoa.

# Royal Cord korkeapainerenkaat Straight Side.

Mitta	Sopii Irtokehälle	ROYAL CORD ulkorengas	ROYAL TUBE punainen sisä- rengas	Pumputaan paineeseen
Engl. tuum.	Engl. tuum.	Smk.	Smk.	Kg. sm <sup>2</sup>
30×3 1/2	30×3 1/2	1020: —	160: —	4
31×4	30×3 1/2	1580: —	209: —	4 1/2
32×4	32×4	1620: —	215: —	»
33×4	32×3 1/2	1653: —	220: —	»
29×4 1/2	{28×4			5 1/4
	{29×4 1/2			
32×4 1/2	32×4 1/2	1890: —	284: —	»
33×4 1/2	32×4	1937: —	290: —	»
34×4 1/2	34×4 1/2	2005: —	299: —	»
35×4 1/2	34×4			»
30×5	{29×4 1/2	2108: —	284: —	5 3/4
	{30×5			
33×5	32×4 1/2	2428: —	326: —	»
34×5	34×5			»
35×5	3 1/4×4 1/2	2574: —	350: —	»

**Royal Cord renkaita kuorma-autoja ja omni-  
busseja varten.**

Mitta	Sopii irtokehälle	ROYAL CORD ulkorengas	ROYAL TUBE punainen sisä- rengas	Pumputaan paineeseen	Suurin kuorm. ren- gasta kohti
Engl. tuum.	Engl. tuum.	Smk.	Smk.	Kg. m <sup>2</sup>	Kg.
32×4 1/2	32×4 1/2	1890: —	285: —	5 1/4	540
30×5	{29×4 1/2	2403: —	284: —	5 3/4	765
	{30×5				
33×5	32×4 1/2	2768: —	326: —	»	765
34×5	34×5	2730: —	368: —	»	765
35×5	3 1/4×4 1/2	3030: —	368: —	»	765
32×6	32×6	3900: —	450: —	6 1/4	990
36×6	{34×5	4282: —	472: —	»	990
	{36×6				
34×7	32×6	5050: —	620: —	7	1350
38×7	{36×6	5367: —	595: —	»	1350
	{38×7				
36×8	{32×6	6700: —	740: —	7 3/4	1800
	{34×7				
40×8	{38×7	7200: —	775: —	»	1800
	{40×8				



# Royal Cord pallorenkaat (matalapainerenkaat).

Tavallisia irtovanteita varten.

Mitta	Sopii irtokehälle	ROYAL CORD ulkorengas Smk.	Käyttäkää sisärengasta	
			Suuruus	Hinta Smk.
31×4.40	30×3½	1070: —	31×4	209: —

Tavallisia Straight Side vanteita varten.

Mitta	Sopii irtokehälle	Tavallisen suuruuden sijaan	ROYAL CORD ulkorengas Smk.	Käyttäk. sisärengasta	
				Suuruus	Hinta Smk.
<b>4 cord'i-kerrosta</b>					
31×4.40	30×3½	30×3½	1250: —	31×4	209: —
32×4.95	31×4	31×4	1560: —	32×4½	285: —
33×4.95	32×4	32×4	1675: —	33×4½	290: —
34×4.95	33×4	33×4		34×4½	
33×5.77	32×4½	32×4½	2034: —	33×5	330: —
34×5.77	32×4	33×4½	2175: —	34×5	345: —
35×5.77	34×4½	34×4½	2105: —	35×5	350: —
35×6.75	32×4½	33×5	2549: —	35×6.75	500: —

Utta irtovanne-mittaa varten.

Mitta	Sopii irtokehälle	ROYAL CORD ulkorengas Smk.	ROYAL TUBE punainen sisärengas Smk.
715×115	715×115	940: —	225: —
730×130	715×115	990: —	285: —
775×145	775×145	1270: —	300: —

# Royal Cord pallorenkaat (matalapainerenkaat).

Utta Straight Side vannemittaa varten.


Mitta	Sopii irtokehälle	ROYAL CORD ulkorengas Smk.	ROYAL TUBE punainen sisärengas Smk.
<b>4 cord'i-kerrosta</b>			
29×4.40	28×3 1/2	1070: —	155: —
30×4.95	{ 29×4 30×4 1/2	1475: —	250: —
31×4.95	30×4	1500: —	260: —
30×5.25	{ 28×4 29×4 1/2	1620: —	280: —
31×5.25	{ 29×4 30×4 1/2	1675: —	290: —
30×5.77	{ 29×4 1/2 28×4	1960: —	315: —
32×5.77	31×4 1/2	2032: —	329: —
33×6.00	{ 30×4 1/2 31×5	2140: —	390: —
32×6.20	{ 29×4 1/2 30×5	2157: —	400: —
33×6.20	{ 30×4 1/2 31×5	2200: —	425: —
34×7.30	30×5	3100: —	550: —

## Paine- ja kuormitustaulukko Royal Cord pallorenkailla.

Pumpu- taan paineeseen Kg. sm <sup>2</sup>	Rengasleveys ja kuormitus pyörää kohti (kg)						
	4.40	4.95	5.25	5.77	6.20	6.75	7.30
1.60	225	—	320	—	410	—	520
1.70	250	—	345	—	445	—	570
1.85	275	330	370	400	480	525	620
2.00	295	355	400	430	520	570	670
2.15	320	380	425	460	555	610	720
2.30	*340	400	*455	495	*590	650	*770
2.40	360	430	480	525	625	690	820
2.60	385	*455	510	560	660	730	870
2.70	—	480	—	*590	—	*770	—
2.85	—	500	—	620	—	810	—
3.00	—	—	—	655	—	850	—

\* Kuormitus jota ei saa ylittää.

UNITED STATES  
**ROYAL CORD**

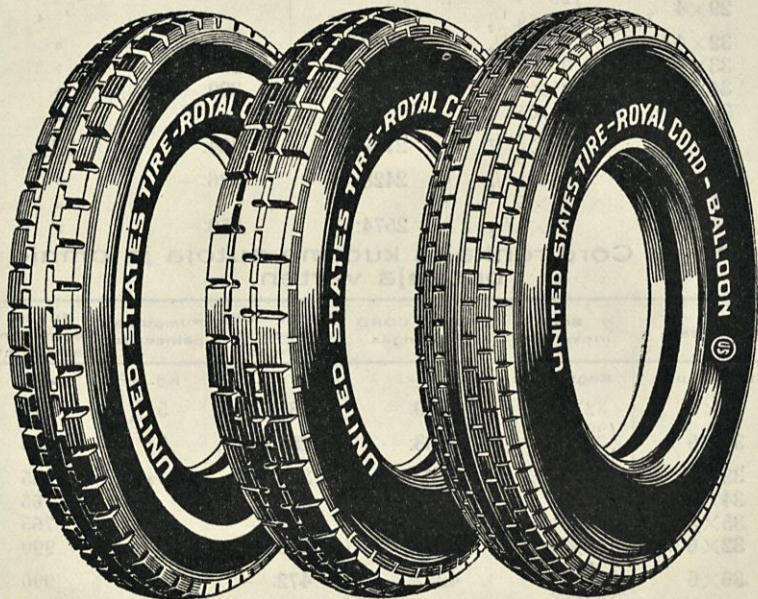

Korkeapaine- Kuorma-auto- Pallo-

**RENKAITA**