


# SEIBERLING

HINNASTO – PRISLISTA

N:o 25

20. 8. 1937

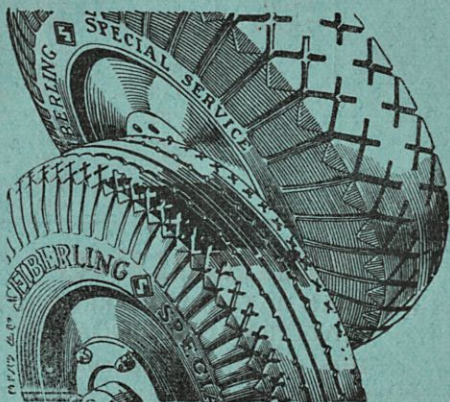

PÄÄDUSTAJA:

GENERALAGENT:

**AUTOLA Oy.**

HELSINKI • HEIKINKATU 9 || H:FORS • HENRIKSG. 9

PUH.: 26 243, 22 341, 23 480 || TEL.: 26 243, 22 341, 23 480

Jälleenmyyjä:

Aterförsäljare

--



# SEIBERLING

KORKEAPAINERENKAAT  
HÖGTRYCKSRINGAR



Koko Dimension	HEAVY DUTY	SPECIAL SERVICE	Sisäreng. Slang	Vanne Fälg
30 × 5	1875:—	—	206:—	20/5
32 × 6	2820:—	3130:—	298:—	20/6
36 × 6	—	3475:—	324:—	24/6
32 × 7	—	3950:—	376:—	18/7
34 × 7	3705:—	4115:—	419:—	20/7
38 × 7	—	4800:—	607:—	24/7
36 × 8	—	6155:—	681:—	20/8
40 × 8	—	6720:—	728:—	24/8
34 × 7 Extra ply	—	4780:—	419:—	20/7
36 × 8 Extra ply	—	6775:—	681:—	20/8

# SEIBERLING

JÄTTILÄISMATALAPAINERENKAAT  
JÄTTEBALLONGRINGAR  
BUS & TRUCK BALLOONS

Koko Dimension	HEAVY DUTY	SPECIAL SERVICE	Sisäreng. Slang	Vanne Fälg
6.00-20 (32 × 600)	1465:—	1630:—	206:—	20/5
6.50-20 (32 × 650)	1915:—	2015:—	308:—	20/5
7.00-20 (32 × 675)	2440:—	2575:—	308:—	20/5
7.50-20 (34 × 750)	3015:—	3170:—	419:—	20/6
8.25-20 (36 × 825)	4105:—	4560:—	486:—	20/7
9.00-18 (36 × 900)	—	5220:—	523:—	18/7
9.00-20 (38 × 900)	—	5505:—	566:—	20/7
9.75-20 (38 × 975)	—	7065:—	704:—	20/8
10.50-20 (40 × 1050)	—	7900:—	818:—	20/8



# SEIBERLING

TAVALLINEN  
MATALAPAINERENGAS  
LÄGTRYCKSRING



Koko Dimension	Ulkorengas Däck		Sisärengas Slang	
	4-PLY	6-PLY		
30 × 4.50-21	655:—	—	A-21	128:—
28 × 4.75-19	700:—	—	B-19	146:—
29 × 4.75-20	700:—	—	A-20	128:—
29 × 5.00-19	745:—	945:—	B-19	146:—
30 × 5.00-20	785:—	980:—	B-20	167:—
31 × 5.00-21	825:—	—	B-21	181:—
28 × 5.25-18	855:—	1010:—	B-18	128:—
30 × 5.25-20	905:—	—	B-20	167:—
31 × 5.25-21	935:—	1095:—	B-21	181:—
29 × 5.50-19	—	1150:—	C-19	191:—
30 × 5.50-20	—	1200:—	C-20	206:—
31 × 6.00-19	—	1240:—	C-19	191:—
32 × 6.00-20	—	1320:—	C-20	206:—
7.00-20	—	1645:—	D-20	308:—

## SEIBERLING

### VÄHÄPAINERENKAAT

#### LOW PRESSURE CORDS

Koko Dimension	Ulkorengas Däck		Sisärengas Slang	Levypyörä Skivhjul	Kromioitu tykistö- pyörä Krompläterat artillerihjul
	4-PLY	6-PLY			
6.00-16	1020:—	1225:—	140:—	380:—	487:—
6.50-16	1425:—	1710:—	161:—	380:—	487:—
7.00-16	1525:—	1830:—	176:—	380:—	487:—





# SEIBERLING

MATALAPAINERENKAAT  
LÄGTRYCKSRINGAR



Koko Dimension	Vahvistetu 4-ply	Erikois- vahvistettu	Sarja Serie	Sisäreng. Slang.	Hinta Pris
30 × 4.50—21	<b>730:—</b>	<b>900:—</b>			
28 × 4.75—19	<b>775:—</b>	<b>950:—</b>	A—20	{ 450—20 475—20	<b>128:—</b>
29 × 4.75—20	<b>785:—</b>	<b>955:—</b>		{ 440—21	
30 × 4.75—21	<b>810:—</b>	<b>1005:—</b>	A—21	{ 450—21 475—21	<b>128:—</b>
29 × 5.00—19	<b>835:—</b>	<b>1050:—</b>	B—18	{ 525—18	<b>128:—</b>
30 × 5.00—20	<b>875:—</b>	<b>1095:—</b>		{ 475—19	
28 × 5.25—18	<b>950:—</b>	<b>1115:—</b>	B—19	{ 500—19 525—19	<b>146:—</b>
29 × 5.25—19	<b>975:—</b>	—		{ 500—20	
30 × 5.25—20	<b>1005:—</b>	<b>1185:—</b>	B—20	{ 525—20	<b>167:—</b>
31 × 5.25—21	<b>1035:—</b>	<b>1215:—</b>		{ 500—21	
5.50—17	<b>1040:—</b>	<b>1235:—</b>	B—21	{ 525—21	<b>181:—</b>
28 × 5.50—18	<b>1060:—</b>	<b>1255:—</b>		{ 550—17	
29 × 5.50—19	<b>1095:—</b>	<b>1285:—</b>	C—17	{ 600—17	<b>186:—</b>
30 × 5.50—20	<b>1115:—</b>	<b>1330:—</b>		{ 550—18	
6.00—17	<b>1135:—</b>	<b>1285:—</b>	C—18	{ 600—18	<b>190:—</b>
30 × 6.00—18	—	<b>1310:—</b>		{ 550—19	
31 × 6.00—19	—	<b>1375:—</b>	C—19	{ 600—19	<b>191:—</b>
32 × 6.00—20	—	<b>1395:—</b>		{ 550—20	
33 × 6.00—21	—	<b>1425:—</b>	C—20	{ 600—20	<b>206:—</b>
35 × 6.00—23	—	<b>1565:—</b>		{ 600—21	
6.50—17	—	<b>1540:—</b>	C—22	{ 600—23	<b>290:—</b>
30 × 6.50—18	—	<b>1545:—</b>	D—17	{ 650—17 700—17	<b>237:—</b>
31 × 6.50—19	—	<b>1555:—</b>		{ 650—18	
32 × 6.50—20	—	<b>1580:—</b>	D—18	{ 700—18	<b>290:—</b>
7.00—17	—	<b>1630:—</b>		{ 650—19	
7.00—18	—	<b>1645:—</b>	D—19	{ 700—19	<b>299:—</b>
7.00—19	—	<b>1710:—</b>		{ 650—20	
7.00—20	—	<b>1740:—</b>	D—20	{ 700—20	<b>308:—</b>
7.00—21	—	<b>1800:—</b>			

ILMAPAINE- JA KUORMITUSTAULUKKO  
LUFTRYCK- OCH BELASTNINGSTABELL  
Matalapainerenkaat — Lågtrycksringar

Vanne Falg	Paine Tryck		K o k o — D i m e n s i o n							
			4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	6.00	6.50	7.00
	kg	lbs	Kuormitus kg renkaalle — Belastning i kg per ring							
17	2	28	265	310	330	360	385	415	480	520
	2.13	30	285	329	352	381	410	440	508	555
	2.25	32	295	348	373	402	435	465	535	590
	2.38	34	315	367	394	422	460	491	563	627
	2.50	36	330	386	415	443	485	517	590	660
18	2	28	277	324		370	400	427	495	545
	2.13	30	297	345		392	426	457	523	580
	2.25	32	312	365		420	452	486	555	615
	2.38	34	330	385		447	478	517	583	650
	2.50	36	345	406		470	502	546	617	685
19	2	28	290	340	362	393	420	448	512	568
	2.13	30	308	362	385	417	448	480	547	604
	2.25	32	326	383	407	442	474	507	580	640
	2.38	34	345	404	430	466	500	537	610	675
	2.50	36	367	423	450	490	525	563	643	710
20	2	28	323	345	372	408	428	473	525	598
	2.13	30	342	368	397	434	460	507	564	640
	2.25	32	362	392	420	457	490	540	600	682
	2.38	34	383	412	445	482	520	571	636	722
	2.50	36	403	432	467	502	550	605	673	762

Jättiläismatalapainerenkaat — Jätteballongringar

**BUSS & TRUCK BALLOONS**

Koko Dim.	P a i n e — L u f t t r y c k								
	45	50	55	60	65	70	naulaa — lbs.		
	3.2	3.5	3.9	4.2	4.6	4.9	kiloja — kg		
6.00-20	700								
6.50-20	750	850							
7.00-20		900	1000						
7.50-20			1100	1200					
8.25-20			1200	1300	1400				
9.00-18			1275	1375	1500				
9.00-20			1350	1475	1600				
9.75-20				1625	1775	1900			

# ILMANPAINEN JA KUORMITUSTATAULUKKO LUFTRYCK OCH BELASTNINGSTABELL

Vähäpainerenkaat — Low Pressure Gords

Paine Tryck		Kuorm. rengasta kohti kg:ssa — Belastn i kg per ring Rengaskoko ja vanne — Ringdimension och fälg									
		5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	7.00	7.50		
kg	lbs.	16	16	16	16	16	16	15	16	15	16
1.50	20	277	302	325	352	380	403	442	460	498	524
1.63	22	290	317	340	369	398	422	462	482	521	547
1.75	24	302	331	355	386	416	441	482	503	544	569
1.88	26	315	344	371	402	434	459	502	525	567	592
2.00	28	327	357	387	418	452	478	523	546	789	614
2.13	30	342	372	402	436	470	496	543	568	612	637
2.25	32					488	515	563	590	635	660

Viiva osoittaa standardirenkaan suurinta suositeltua kuormitusta. Suurempaa kuormitusta varten on käytettävä vahvistettuja renkaita.

Strecktet anger rekommenderade maximibelastningen för standard-ringar. För större belastning rekommenderas förstärkta ringar.

## KORKEAPAINERENKAAT — HÖGTRYCKSRINGAR

Kuormitus rengasta kohti kg:ssa	Koko Dim.	Paine — Lufttryck									Belastning i kg per ring
		60	65	70	75	80	85	90	95	naul.-lbs.	
		4.2	4.6	4.9	5.3	5.6	6.0	6.3	6.7	kiloa — kg	
	30×5	725	775	850	900						
	32×6		975	1050	1125	1200					
	36×6		975	1050	1125	1200					
	32×7			1125	1200	1275	1350				
	34×7			1225	1325	1400	1500				
	38×7			1225	1325	1400	1500				
	36×8				1500	1600	1700	1800			
	40×8				1675	1775	1875	2000			
	38×9					1850	1925	2100	2200		

4p 25