

ALBA-Moottoripyörä 1 $\frac{1}{2}$ Hv.

MOOTTORI: 1 $\frac{1}{2}$ Hv. Yksi-sylinterinen 4-tahtinen. Sylinterin läpimitta 60 mm. Lyöntipituus 69,4 mm. 2:si nopeutta eteenpäin ja yksi vapaavaihe.

SYLINTERI: ilmalla jäähdytetty erikois valua suurilla ohueilla jäähdytysvivoilla.

VENTTIILIT: ovat rinnakkain, avautuvat sisäpuolisella koneistolla.

MÄNTÄ: erikois valua 2:della renkaalla.

KIERTOKANKI: Siemens-Martin-Teräksestä. Laakeriholkit erikois fosforipronssia.

PÄÄAKSELI: liikkuu kuulalaakereilla.

KAMMINTAPIT ja MÄNNÄNPULTIT: krominikkeliterästä.

VEIVIHUONE: erikois aluminium valua, täydellisesti öljynpitävä.

SYTYTYYS: Korkeajännitysmagneetto, asetettava sytytys ohjaustangosta.

KAASUTTAJA: erikoisvalmistetta bentsiiniä säästävä, säädettävä ohjaustangosta.

VOIMANSIIRTO: kuparilla neulotulla nahkakiilohihnalla.

POLTTOAINESÄILIÖ: sisältää 3 ltr. polttoainetta ja 1 ltr. koneöljyä.

ÄÄNENHÄMMÄTTÄJÄ: erittäin tehoisa.

NOPEUS: noin 50 km. tunnissa. Mäennousukyky 15 %.

KEHYS: erittäin tukeva, joustava etuhaarukka.

PYÖRÄT: vanteet 26×1 $\frac{3}{4}$ " »CONTINENTAL» kumirenkaat.

JARRUT: 2:si toisistaan riippumattomaa takapyörissä.


PAINO: noin 40 kg.

VARUSTEET: numerolevy, käännettävä jalusta, matkalaukunkannattaja, jalankannattimet, työkalulaukku työkaluineen ja ilmapumppu y. m.

Hinta Smk. 6,000:—

Osakeyhtiö Nova

E. Esplanadink. 12.

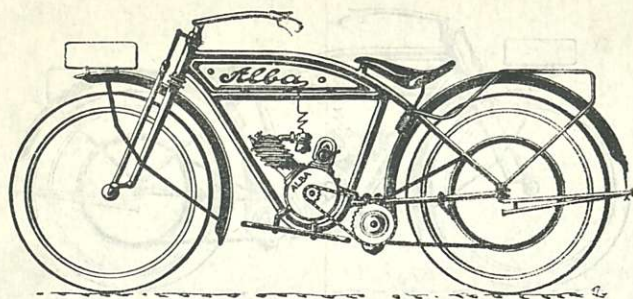

ALBA-Motorcykel 1 $\frac{1}{2}$ Hk.

MOTOR: 1 $\frac{1}{2}$ Hk. En-cylindrig 4-takts. Cylinderdiameter 60 mm. slaglängd 69,4 mm.
2 utväxlingar framåt en för tomgång.

CYLINDER: luftkyld av special gjutgods med stora tunna kyllameller.

VENTILER: tvångstyrda av prima stål, reglerbara.

KOLVEN: av special-gjute med 2 ringar.

VEVSTAKEN: av prima Siemens-Martin-Stål. Lagerbusningarna av prima fosforbrons.

HUVUDAXELN: löpande å kullager.

VEVSTAKSBULTARNA & KOLVTAPPARNA: av chromnickelstål.

VEVSTAKSHUSET: av aluminium.

TÄNDNING: Högspänningsmagnet, reglerbar från styrstängen.

FÖRGASARE: Prima specialförgasare, reglerbar från styrstängen.

OLJNING: med pump.

KRAFTÖVERFÖRING: med av metalltråd genomspunnen läderrem.

BENZINTANK: avdelad för 3 ltr. benzin & 1 ltr. olja.

LJUDDÄMPARN: effektiv.

HASTIGHET: c:a 50 km. i timmen. Stigningsförmåga 15 %.

RAMEN: extra stark med fjädrande framgaffel.

HJUL: 26×1 $\frac{3}{4}$ " med prima ringar.

BROMSAR: 2 st. av varandra oberoende å bakhjulet.

VIKT: c:a 40 kg.

UTRUSTNING: nummerplåt, kippstöd, bagagehållare, fotstöd, verktygsväska med div. verktyg & luftpump.

Pris Fmk 6,000: —

Aktiebolaget Nova

S. Esplanadg. 12.