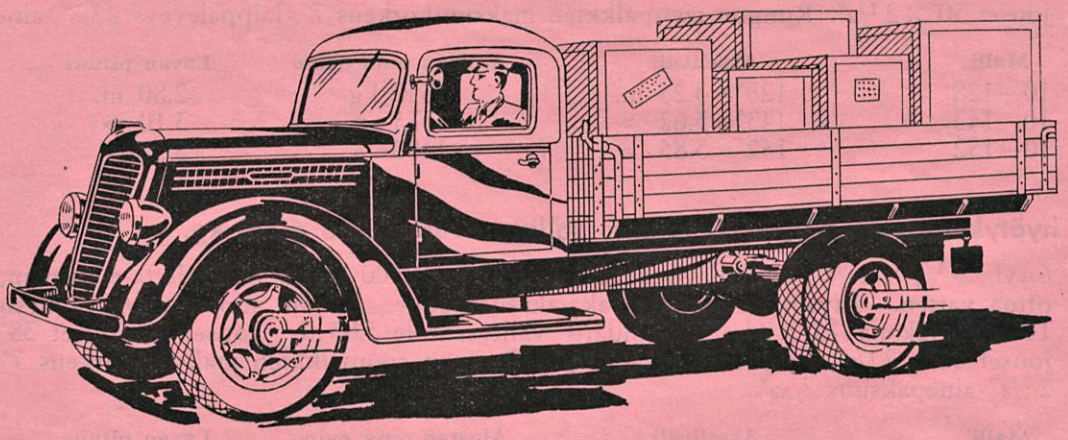

FEDERAL

KUORMA-AUTOT

Hinnasto N:o 3

15. 1. 37

PÄÄEDUSTAJA:

AUTOLA OY.

HELSINKI . HEIKINKATU 9

Puhelimet: 23480, 22766

Korjaamo ja varaosat 71 210

FEDERAL kuorma-autoalustat

Malli 10, hyötykantavuus 1 1/4—1 1/2 tonnia, sallittu bruttopaino 3900 kg.

4-syl., 3 3/4″×4 1/2″, syl. tilavuus 3.25 ltr., 50 hv., 2500 kierr., 4-vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4-pyöränestejarrut, edessä 14″×2″, takana 15″×2 1/4″. Standard välityssuhde 5.83:1. Jouset: etujouset 38″×2 1/2″, takajouset 50″×2 1/2″. Rungon sivupalkkien maksimikorkeus 7″, laippaleveys 2 7/8″, ainepaksuus 7/32″.

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
10—128	128″=3.25 m.	1350 kg.	2.80 m.	49.000:—
10—143	143″=3.62 »	1375 »	3.10 »	51.000:—
10—152	152″=3.85 »	1400 »	3.55 »	52.000:—

Malli 11, hyötykantavuus 1 1/2—1 3/4 tonnia, sallittu bruttopaino 4000 kg.

6-syl., 3 1/4″×4 1/8″, syl. tilavuus 3.35 ltr., 57 hv. 2500 kierr., 4-vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4-pyöränestejarrut, edessä 14″×2″, takana 15″×2 1/4″. Standard välityssuhde 5.83:1. Jouset: etujouset 38″×2 1/2″, takajouset 50″×2 1/2″, apujouset 41″×2 1/2″. Rungon sivupalkkien maksimikorkeus 7″, laippaleveys 2 7/8″ ainepaksuus 7/32″.

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
11—128	128″=3.25 m.	1350 kg.	2.80 m.	51.000:—
11—143	143″=3.62 »	1375 »	3.10 »	52.000:—
11—152	152″=3.85 »	1400 »	3.55 »	53.000:—

Renkaat malleihin 10 ja 11:

edessä	takana	Lisähinta
6.00/20	6.00/20, kaksoisrenkaat	standard
6.50/20	7.50/20, yksinkertaiset	900:—

Malli 15, hyötykantavuus 2 1/2—3 tonnia, sallittu bruttopaino 5750 kg.

6-syl., 3 3/8″×4 1/4″, syl. tilavuus 3.74 ltr., 67 hv. 2500 kierr., maksimiteho 80 hv., 4-vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4-pyöränestejarrut, edessä 14″×2″, takana 16″×2 1/4″. Standard välityssuhde 5.67:1. Jouset: etujouset 38″×2 1/2″, takajouset 50″×2 1/2″, apujouset 41″×2 1/2″. Rungon sivupalkkien maksimikorkeus 8 1/2″, laippaleveys 2 7/8″, ainepaksuus 7/32″ tai 1/4″.

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
15—135	135″=3.43 m.	1700 kg.	2.80 m.	59.000:—
15—146	146″=3.70 »	1720 »	3.10 »	61.000:—
15—155	155″=3.94 »	1740 »	3.55 »	62.000:—
15—167	167″=4.24 »	1760 »	3.80 »	64.000:—
15—180	180″=4.57 »	1780 »	4.20 »	67.000:—

Malli 18, hyötykantavuus 3—3 1/2 tonnia, sallittu bruttopaino 6000 kg.

6-syl., 3 5/8″×4 1/4″, syl. tilavuus 4.31 ltr., 76 hv., 2500 kierr., maksimiteho 85 hv., 4-vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4-pyöränestejarrut, edessä 16″×2 1/4″, takana 16″×2 1/4″. Standard välityssuhde 5.83:1. Jouset: etujouset 38″×2 1/2″, takajouset 50″×2 1/2″, apujouset 41″×2 1/2″. Rungon sivupalkkien maksimikorkeus 8 1/2″, laippaleveys 2 7/8″, ainepaksuus 7/32″ tai 1/4″.

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
18—135	135″=3.43 m.	1750 kg.	2.80 m.	69.000:—
18—146	146″=3.70 »	1770 »	3.10 »	71.000:—
18—155	155″=3.94 »	1790 »	3.55 »	72.000:—
18—167	167″=4.24 »	1825 »	3.80 »	74.000:—
18—180	180″=4.57 »	1850 »	4.30 »	76.000:—

Renkaat malleihin 15 ja 18:

edessä		takana			Lisähinta
6.50/20	6-kerroksiset	6.50/20	6-kerroksiset,	kaksoisrenkaat	standard
7.00/20	8- »	7.00/20	8- »	»	3.800:—
32″×6″	8- »	32″×6″	8- »	»	1.950:—
32″×6″	10- »	32″×6″	10- »	»	6.800:—
32″×6″	8- »	34″×7″	10- »	yksinkertaiset	1.600:—
32″×6″	10- »	34″×7″	10- »	»	3.400:—
6.50/20	6- »	34″×7″	10- »	»	1.400:—
6.50/20	6- »	8.25/20	10- »	»	1.200:—
7.00/20	8- »	34″×7″	10- »	»	2.500:—

Malli 20, hyötykantavuus 3 1/4—3 3/4 tonnia, sallittu bruttopaino 6400 kg.

6-syl., 3 5/8″×4 1/4″, syl. tilavuus 4.31 ltr., 76 hv., 2500 kierr., maksimiteho 85 hv., 4-vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4-pyöränestejarrut vacuum-tehostajalla, 16″×2 1/4″ edessä, 16″×3″ takana. Standard välityssuhde 5.83:1. Jouset: etujouset 38″×2 1/2″, takajouset 50″×2 1/2″, apujouset 41″×2 1/2″. Rungon sivupalkkien maksimikorkeus 8 1/2″, laippaleveys 2 7/8″, ainepaksuus 7/32″ tai 1/4″.

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
20—135	135″=3.43 m.	1875 kg.	2.80 m.	80.500:—
20—146	146″=3.70 »	1900 »	3.10 »	83.000:—
20—155	155″=3.94 »	1925 »	3.55 »	84.000:—
20—167	167″=4.24 »	1950 »	3.80 »	85.500:—
20—180	180″=4.57 »	1975 »	4.30 »	88.000:—
20—194	194″=4.92 »	2025 »	4.80 »	92.500:—

Malli 20Dl, Diesel moottorilla, hyötykantavuus 3 1/4—3 3/4 tonnia, sallittu bruttopaino 6400 kg.

6-syl., 3 1/2″×4 1/2″, syl. tilavuus 4.26 ltr., 76 hv., 2600 kierr., 7 kampiakselilaakeria, Bosch polttoainepumppu, polttoaine- ja ilmanpuhdistajat, 24 voltin käynnistinlaitteet, 12 voltin valaistuslaitteet. 4-vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4-pyöränestejarrut vacuum-tehostajalla, 16″×2 1/4″ edessä, 16″×3″ takana. Standard välityssuhde 5.83:1. Jouset: etujouset 38″×2 1/2″, takajouset 50″×2 1/2″, apujouset 41″×2 1/2″. Rungon sivupalkkien maksimikorkeus 8 1/2″, laippaleveys 2 7/8″, ainepaksuus 7/32″ tai 1/4″.

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
20Dl—135	135″=3.43 m.	1975 kg	2.80 m.	145.000:—
20Dl—146	146″=3.70 »	2000 »	3.10 »	147.000:—
20Dl—155	155″=3.94 »	2025 »	3.55 »	148 000:—
20Dl—167	167″=4.24 »	2050 »	3.80 »	150.000:—
20Dl—180	180″=4.57 »	2075 »	4.30 »	152.000:—
20Dl—194	194″=4.92 »	2125 »	4.80 »	156.000:—

Renkaat malliin 20:

edessä		takana			Lisähinta
7.00/20	8-kerroksiset	7.00/20	8-kerroksiset,	kaksoisrenkaat	standard
7.50/20	8- »	7.50/20	8- »	»	3.900:—
32″×6″	10- »	32″×6″	10- »	»	3.000:—
32″×6″	10- »	36″×8″	12- »	yksinkertaiset	4.000:—
34″×7″	10- »	34″×7″	10- »	kaksoisrenkaat	8.900:—
8.25/20	10- »	8.25/20	10- »	»	9.700:—

Malli 25, hyötykantavuus 3 1/2—4 tonnia, sallittu bruttopaino 7000 kg.

6-syl., 3 3/4″×4 1/4″, syl. tilavuus 4.62 ltr, 81 hv., 2500 kierr. maksimiteho 90 hv., 4-vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4-pyöränestejarrut vacuum-tehostajalla, 16″×2 1/4″ edessä, 16″×3 1/2″ takana. Standard välityssuhde 5.83:1. Jouset: etujouset 38″×2 1/2″, takajouset 50″×3″, apujouset 41″×3″. Rungon sivupalkkien maksimikorkeus 8 1/2″, laippaleveys 2 7/8″, ainepaksuus 7/32″ tai 1/4″.

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
25—146	146″=3.70 m.	2200 kg.	3.10 m.	98.000:—
25—155	155″=3.94 »	2225 »	3.55 »	100.000:—
25—167	167″=4.24 »	2250 »	3.80 »	102.000:—
25—180	180″=4.57 »	2270 »	4.30 »	105.000:—
25—194	194″=4.92 »	2290 »	4.80 »	107.000:—

Malli 25Dl, Diesel moottorilla, hyötykantavuus 3 1/2—4 tonnia, sallittu bruttopaino 7000 kg.

6-syl., 3 3/4″×4 1/2″, täysdieselmoottori, syl. tilavuus 4.72 ltr., 84 hv., 2600 kierr., 7 kampiakseli-laakeria, Bosch polttoainepumppu, polttoaine- ja ilmanpuhdistajat, 24 voltin käynnistinlaitteet, 12 voltin valaistuslaitteet. 4-vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4-pyöränestejarrut vacuum-tehostajalla, 16″×2 1/4″ edessä, 16″×3 1/2″ takana. Standard välityssuhde 5.83:1. Jouset: etujouset 38″×2 1/2″, takajouset 50″×3″, apujouset 41″×3″. Rungon sivupalkkien maksimikorkeus 8 1/2″, laippaleveys 2 7/8″, ainepaksuus 7/32″ tai 1/4″.

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
25Dl—146	146″=3.70 m.	2350 kg.	3.10 m.	165.000:—
25Dl—155	155″=3.94 »	2375 »	3.55 »	167.000:—
25Dl—167	167″=4.24 »	2400 »	3.80 »	170.000:—
25Dl—180	180″=4.57 »	2425 »	4.30 »	172.000:—
25Dl—194	194″=4.92 »	2450 »	4.80 »	174.000:—

Renkaat malliin 25:

edessä		takana			Lisähinta
7.50/20	8-kerroksiset	7.50/20	8-kerroksiset,	kaksoisrenkaat	standard
32″×6″	10- »	32″×6″	10- »	»	»
32″×6″	10- »	36″×8″	12- »	yksinkertaiset	»
34″×7″	10- »	34″×7″	10- »	kaksoisrenkaat	5.200:—
8.25/20	10- »	8.25/20	10- »	»	5.800:—

Malli 29, hyötykantavuus 4 1/2—5 tonnia, sallittu bruttopaino 8200 kg.

6-syl., 4″×4 1/4″, syl. tilavuus 5.24 ltr., 92 hv., 2500 kierr., maksimiteho 100 hv., 5-vaihdetta eteen-päin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4-pyörä-nestejarrut vacuum-tehostajalla, 16″×2 1/4″ edessä, 17 1/4″×4″ takana. Standard välityssuhde 6.17:1. Jouset: etujouset 38″×2 1/2″, takajouset 50″×3″, apujouset 41″×3″. Rungon sivupalkkien maksimikorkeus 8 1/2″, laippaleveys 2 7/8″ ainepaksuus 7/32″ tai 1/4″.

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
29—146	146″=3.70 m.	2400 kg.	3.15 m.	124.000:—
29—155	155″=3.94 »	2425 »	3.60 »	126.500:—
29—167	167″=4.24 »	2450 »	3.85 »	128.000:—
29—180	180″=4.57 »	2480 »	4.35 »	131.000:—
29—194	194″=4.92 »	2550 »	4.90 »	133.000:—

Malli 29Dl, Diesel moottorilla, hyötykantavuus 4 1/2—5 tonnia, sallittu bruttopaino 8200 kg.

6-syl., 3 3/4″×4 1/2″, täysdieselmoottori, syl. tilavuus 4.72 ltr., 84 hv., 2600 kierr., 7 kampiakselilaakeria, Bosch polttoainepumppu, polttoaine- ja ilmanpuhdistajat, 24 voltin käynnistinlaitteet, 12 voltin valaistuslaitteet. 5-vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4-pyöränestejarrut vacuum-tehostajalla, 16″×2 1/4″ edessä, 17 1/4″×4″ takana. Standard välityssuhde 6.17 : 1. Jouset: etujouset 38″×2 1/2″, takajouset 50″×3″, apujouset 41″×3″. Rungon sivupalkkien maksimikorkeus 8 1/2″, laippaleveys 2 7/8″, ainepaksuus 7/32″ tai 1/4″.

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
29Dl—146	146″=3.70 m.	2475 kg.	3.15 m.	181.000: —
29Dl—155	155″=3.94 »	2500 »	3.60 »	183.500: —
29Dl—167	167″=4.24 »	2525 »	3.85 »	185.000: —
29Dl—180	180″=4.57 »	2550 »	4.35 »	188.000: —
29Dl—194	194″=4.92 »	2600 »	4.90 »	190.000: —

Renkaat malliin 29:

edessä		takana			Lisähinta
8.25/20	10-kerroksiset	8.25/20	10-kerroksiset,	kaksoisrenkaat	standard
34″×7″	10- »	34″×7″	10- »	»	»
9.00/20	10- »	9.00/20	10- »	»	4.300: —

Varusteet kaikissa malleissa:

Teräspeltinen etupää instrumenttilautoineen, etulokasuojat sivulaipoilla, astuinlaudat, kumimatot astuinlaudalla, etupuskuri, valonheittäjät, perälamppu, merkinantotorvi, amperi-, öljynpaine-, bensiini-, lämpö-, matka- ja nopeusmittarit epäsuoraan valaistuina; virrankatkaisija instrumenttilaudalla. Raskasmallinen akkumulaattori, väkivipu, työkalut ja varavanne.

Erikoisvarusteita Diesel moottoreihin:

Hehkutulpat	**sarjalta Smk.**	**4.650: —**
Säädettävä jäähdyttäjäsuojus	**»**	**3.300: —**
Kierrosluvun mittari	**»**	**1.700: —**

FEDERAL kuorma-autoalustat

»Bulldog»-mallit

Malli 75, »Bulldog»-mallia, hyötykantavuus 2 1/2—3 tonnia, sallittu bruttopaino 5750 kg.

6-syl., 3 3/8″×4 1/4″, syl. tilavuus 3.74 ltr., 67 hv., 2500 kierr., maksimiteho 80 hv., 4-vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4-pyöränestejarrut, edessä ja takana 16″×2 1/4″. Standard välityssuhde 5.67 : 1. Jouset: etujouset 38″×2 1/2″, takajouset 50″×2 1/2″, apujouset 41″×2 1/2″. Rungon sivupalkkien maksimikorkeus 8 1/2″, laippaleveys 2 7/8″, ainepaksuus 7/32″ tai 1/4″.

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
75—104	104″=2.65 m.	1700 kg.	2.80 m.	81.000:—
75—120	120″=3.05 »	1720 »	3.40 »	82.000:—
75—132	132″=3.35 »	1740 »	3.90 »	83.500:—
75—145	145″=3.68 »	1760 »	4.35 »	86.000:—
75—159	159″=4.05 »	1780 »	4.95 »	89.000:—

Renkaat malliin 75:

edessä		takana			Lisähinta
6.50/20	6-kerroksiset	6.50/20	6-kerroksiset,	kaksoisrenkaat	standard
7.00/20	8- »	7.00/20	8- »	»	3.800:—
32″×6″	8- »	32″×6″	8- »	»	1.950:—
32″×6″	10- »	32″×6″	10- »	»	6.800:—
32″×6″	10- »	34″×7″	10- »	yksinkertaiset	1.600:—
32″×6″	10- »	34″×7″	10- »	»	3.400:—
6.50/20	6- »	34″×7″	10- »	»	1.400:—
6.50/20	6- »	8.25/20	10- »	»	1.200:—
7.00/20	8- »	34″×7″	10- »	»	2.500:—

Malli 80, »Bulldog»-mallia, hyötykantavuus 3 1/4—3 3/4 tonnia, sallittu bruttopaino 6400 kg.

6-syl., 3 5/8″×4 1/4″, syl. tilavuus 4.31 ltr., 76 hv., 2500 kierr., maksimiteho 85 hv., 4-vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4-pyöränestejarrut vacuum-tehostajalla, 16″×2 1/4″ edessä, 16″×3″ takana. Standard välityssuhde 5.83 : 1. Jouset: etujouset 38″×2 1/2″, takajouset 50″×2 1/2″, apujouset 41″×2 1/2″. Rungon sivupalkkien maksimikorkeus 8 1/2″, laippaleveys 2 7/8″, ainepaksuus 7/32″ tai 1/4″.

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
80—104	104″=2.65 m.	1875 kg.	2.80 m.	101.000:—
80—120	120″=3.05 »	1900 »	3.40 »	102.000:—
80—132	132″=3.35 »	1925 »	3.90 »	104.000:—
80—145	145″=3.68 »	1950 »	4.35 »	107.000:—
80—159	159″=4.05 »	1975 »	4.95 »	109.000:—

Renkaat malliin 80:

edessä		takana			Lisähinta
7.00/20	8-kerroksiset	7.00/20	8-kerroksiset,	kaksoisrenkaat	standard
7.50/20	8- »	7.50/20	8- »	»	3.900:—
32″×6″	10- »	32″×6″	10- »	»	3.000:—
32″×6″	10- »	36″×8″	12- »	yksinkertaiset	4.000:—
34″×6″	10- »	34″×7″	10- »	kaksoisrenkaat	8.900:—
8.25/20	10- »	8.25/20	10- »	»	9.700:—

Malli 85, »Bulldog»-mallia, hyötykantavuus 3 1/2—4 tonnia, sallittu bruttopaino 7000 kg.

6-syl., 3 3/4″×4 1/4″, syl. tilavuus 4.62 ltr., 81 hv., 2500 kierr., maksimiteho 90 hv., 4-vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4-pyöränestejarrut vacuum-tehostajalla, 16″×2 1/4″ edessä, 16″×3 1/2″ takana. Standard välityssuhde 5.83 : 1. Jouset: etujouset 38″×2 1/2″, takajouset 50″×3″, apujouset 41″×3″. Rungon sivupalkkien maksimikorkeus 8 1/2″, laippaleveys 2 7/8″, ainepaksuus 7/32″ tai 1/4″.

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
85—104	104″=2.65 m.	2200 kg.	2.80 m.	114.000: —
85—120	120″=3.05 »	2225 »	3.40 »	116.000: —
85—132	132″=3.35 »	2250 »	3.90 »	118.000: —
85—145	145″=3.68 »	2290 »	4.35 »	121.000: —
85—159	159″=4.05 »	2310 »	4.95 »	123.000: —

Renkaat malliin 85:

edessä		takana			Lisähinta
7.50/20	8-kerroksiset	7.50/20	8-kerroksiset,	kaksoisrenkaat	standard
32″×6″	10- »	32″×6″	10- »	»	»
32″×6″	10- »	36″×8″	12- »	yksinkertaiset	»
34″×7″	10- »	34″×7″	10- »	kaksoisrenkaat	5.200: —
8.25/20	10- »	8.25/20	10- »	»	5.800: —

Malli 89, »Bulldog»-mallia, hyötykantavuus 4 1/2—5 tonnia, sallittu bruttopaino 8200 kg.

6-syl., 4″×4 1/4″, syl. tilavuus 5.24 ltr., 92 hv., 2500 kierr., maksimiteho 100 hv., 5-vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4-pyöränestejarrut vacuum-tehostajalla, 16″×2 1/4″ edessä, 17 1/4″×4″ takana. Standard välityssuhde 6.17 : 1. Jouset: etujouset 38″×2 1/2″, takajouset 50″×3″, apujouset 41″×3″. Rungon sivupalkkien maksimikorkeus 8 1/2″, laippaleveys 2 7/8″, ainepaksuus 7/32″ tai 1/4″.

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
89—104	104″=2.65 m.	2475 kg.	2.80 m.	140.000: —
89—120	120″=3.05 »	2500 »	3.40 »	142.000: —
89—132	132″=3.35 »	2525 »	3.90 »	144.000: —
89—145	145″=3.68 »	2550 »	4.35 »	146.000: —
89—159	159″=4.05 »	2600 »	4.95 »	148.000: —

Renkaat malliin 89:

edessä		takana			Lisähinta
8.25/20	10-kerroksiset	8.25/20	10-kerroksiset,	kaksoisrenkaat	standard
34″×7″	10- »	34″×7″	10- »	»	»
9.00/20	10- »	9.00/20	10- »	»	4.300: —

Varusteet kaikissa malleissa:

Teräspeltinen etupää instrumenttilautoineen, etulokasuojat sivulaipoilla, astuinlaudat, kumimatot astuinlaudalla, etupuskuri, valonheittäjät, perälamppu, merkinantotorvi, amperi-, öljynpaine-, bensiini-, lämpö-, matka- ja nopeusmittarit epäsuoraan valaistuina; virrankatkaisija instrumenttilaudalla. Raskasmallinen akkumulaattori, väkivipu, työkalut ja varavanne.

Lisävarusteita:

Levypyörät: allaolevat lisähinnat käsittävät 7 kpl. levypyöriä teräsvalupyörien tilalle. Varavanteen tilalle tulee varapyörä.

Mallit 10 ja 11		ei	toimiteta
Mallit 15 ja 75			
6.50/20 tai 7.00/20 renkaille		Smk.	800: —
Malli 18			
6.50/20 tai 7.00/20 renkaille		»	2.000: —
Mallit 20 ja 80			
7.00/20 renkaille		»	2.600: —
7.50/20 »		»	3.600: —
Mallit 25 ja 85			
7.50/20 renkaille		»	3.600: —
8.25/20 »		»	3.600: —
Mallit 29 ja 89			
8.25/20 tai 9.00/20 renkaille		»	2.700: —
Nesteiskunvaimentajat, kaksitoimiset:			
Malleihin 10, 11, 15, 18, 20, 75, 80	parilta	»	1.300: —
» 25, 29, 85, 89	»	»	1.450: —
5-vaihteinen vaihdelaatikko sekä 12″ »Tru-Stop» levykäsijarru:			
Mallit 15, 18, 20, 75 ja 80		»	7.600: —
Mallit 25 ja 85		»	5.450: —
5-vaihteinen vaihdelaatikko sekä $9\,^1/_2$″ × 3″ vannejarru:			
Mallit 15, 18, 20, 75, 80		»	6.200: —
Malli 25, 85		»	3.900: —
5-vaihteinen ylivaihde-vaihdelaatikko			
Mallit 25 ja 85		»	6.450: —
Mallit 29 ja 89		»	1.000: —
Koneilmapumppu			
Mallit 15, 18, 20, 75 ja 80		»	1.200: —
» 25 ja 85		»	1.500: —
Varapyöräteline, takana rungon alla		»	400: —
Kromioitu etupuskuri			
Mallit 15, 18 ja 75		»	425: —
Kromioidut etuvalonheittäjät		»	390: —
Bensiinin täyttöputki sivulla		»	320: —
Bussigeneraattori jännityssäätäjällä, 17-levyinen patteri		»	2.250: —
5-tonnin nestenosturi (lisähinta)		»	900: —
De Luxe varusteet, täydelliset:			
Mallit 15, 18 ja 75		»	1.600: —
» 20, 25 ja 85		»	900: —

De Luxe varusteet, täydelliset, käsittävät seuraavat varusteet:

Kromioitu etupuskuri (vakiona malleissa 20, 25 ja 85).
Kromioidut valonheittäjät.
Pidennetty menoputki.
Bensiinin täyttöputki sivulla (vakiona malleissa 20, 25, 29, 80 ja 85).

Helsinki 1937. K. F. Puromiehen Kirjapaino O.-Y.

Fh — II. 37 1.000.