

# WOLVERINE



## *Brougham*

POHJOISMAIDEN AUTO-TUONTI

Åbo — Helsingfors

REO MOTOR CAR COMPANY · Lansing, Michigan

**J**NORDEN, långt bortom civilisationens gränser, vandrar järven genom vida ödemarker sökande sitt byte. Rastlös går den framåt utan att tänka på huru långt färden bär och utan rädsla för allt mötande. Den vet att den kan övervinna allt och alla. Ty järven är i förhållande till sin storlek skogens — ja till och med hela djurvärldens kraftigaste djur.

Järven, skogens oförskräckta djur har lånat sitt namn åt en ny amerikansk bil, vägarnas Wolverine — den till sin storlek starkaste bilen, — som tillverkas av en av de äldsta amerikanska autofabrikerna.

Wolverine är en »sexa», litet mindre än dess omtyckta kamrat Flying Cloud, men kraftig, snabb i farten och flink i kurvorna.

Wolverine är vagnen för nordliga länder. Den är konstruerad och byggd med iakttagande av de speciella krav som Norden, med dess svåra vägtörhållanden, ställer på en personvagn. Samtidigt är den en familje-vagn, en vagn som var och en kan skaffa sig.




På Wolverine chassis är byggt ett fint Sedan- eller Broughamkarosseri, vars harmoniska linjer giva åt den utseendet av en modern, snabbt farande vagn.

Det är sannerligen överraskande att se, huru lång vagnen verkar, ehuру dess axelavstånd är endast 2,90 m. Men denna känsla kvarstår även när man kör med Wolverine — hurudan vägen än är. Men så är också resärernas längd över 80 % av axelavståndet.

Vid konstruerandet av Wolverine till en segrande konkurrent bland mindre vagnar, har inga större vagnars bekvämligheter bortlämnats. Den har de modernaste, säkraste och mjukast verkande 4-hjulsbromsar som bilvärlden känner, många andra fördelar att förtiga. Av prospekten framgår dessutom att alla större bilars goda egenskaper återfinnas hos Wolverine, vilken således vad komfort, skönhet och hållbarhet beträffar lämnar intet övrigt att önska.



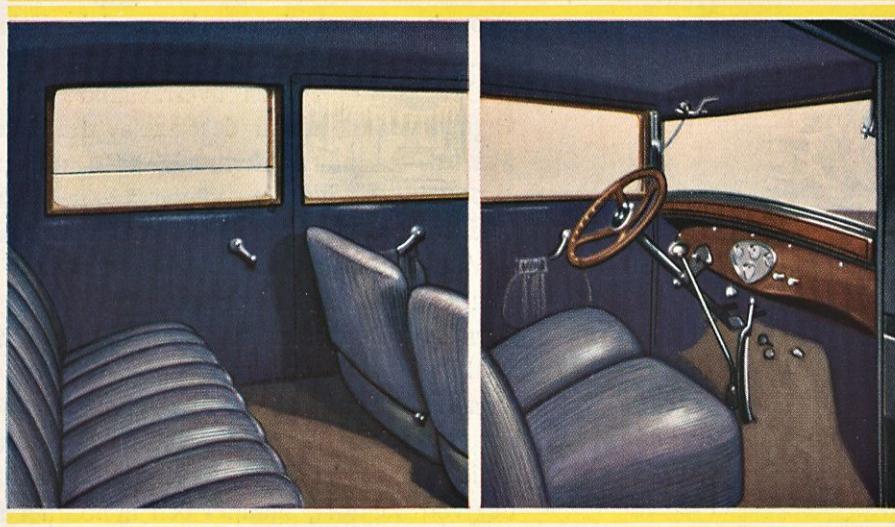


*Särdeles breda dörrar tillåta bekvämt tillträde till vagnen, som är tillräckligt rymlig för fem personer. Överdraget av bästa velour i vackra varma färger, bildar tillsammans med den övriga inredningen en behaglig helhet.*

Inredningens försilvrade metalldelar, handtag och fönsteröppnare äro av särdeles vackert arbete. Ratten av valnöt är placerad så bekvämt att den ej alls tröttar ut köraren. Avbrytaren för Tilt-Ray strål-kastaren är anbragt i mitten av styrratten, varest även signalhornets avbrytare och handgaskontrollen befina sig. På instrumentbrädet ses i en inifrån belyst grupp ampéremätaren och den med elektricitet funktionerande benzinnätaren.

Wolverine är försedd med en vacker, praktisk, svartemaljerad stålkoffert med nickelbeslag. Här är rikligt utrymme för resgods.

Stötskyddare både bak och fram höra till standardutrustningen.

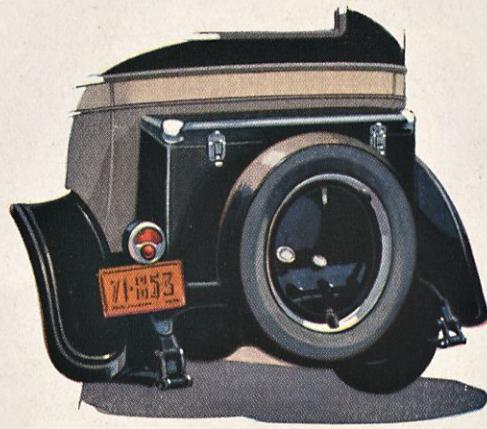

# SELOSTUS WOLVERINEN KONEALUSTASTA

## MOOTTORI

6-sylinterinen,  $3\frac{1}{4}$  läpimitalla 4", 12,42 vero-hv., 50 teh. hv.

Sylinterin tilavuus 199 kuutiotuumaa = 3260 cm<sup>3</sup>.

Koneen kiinnitys neljästä kohden kumialustolla.

L-mallinen moottori, venttiilit sivulla.

Epäkeskoakseli käsin säädetävällä ketjuvedolla. Ketjun leveys  $1\frac{1}{4}$ ".

Venttiilin nostajat laattamallia, neljästä kohden laakerioitu epäkeskoakseli.

Kampiakseli seitsemällä laakerilla, läpim.  $2\frac{1}{8}$ ", laakerit pronssia, valkometallilla sisustetut.

Kiertokanget puristettua terästä.

Männät aluminisekoitusta.

Voitelu korkeapaineella kampiakselin, kiertokangen ja epäkeskoakselin laakereihin.

Hammasratasöljypumppu.

Vedenkierto keskipakoispumpun avulla. Lämmonsaätö termostaatin avulla.

$1\frac{1}{4}$ " kaasuttaja.

Polttoaineen syöttö kaasuttaajaan tyhjiösailion avulla.

Sytytys puoliautomaattinen,  $7\frac{1}{6}$ " kynttilät.

## JÄÄHDYTYSLAITTEET

Jäähdyytäjä kennomallia. Suojus niklattua tai kromittua teräspeltiä.

Keskipakoispumppu kuulalakereilla.

Lämmonsaätö termostaatin avulla, vesitila  $13\frac{1}{2}$  atraa.

## SÄHKÖLAITTEET

Generaattori 6 volttia.

Sivulyhdyt 3 kynttilän lampuilla.

Patteri 90 amperituntia.

Varustelauta- ja takalyhty 3 kyntt. lampuilla sarjassa.

Valonheittäjät Tilt-Ray 21 kynttilän 2-lankalampuilla.

Merkinantotorvi moottorilla.

## VOIMANSIIRTOLAITTEET

Vaihdelaatikko rakennettu yhteen moottorin kanssa.

Pääakseli kuulalaakereilla.

Kolme nopeutta eteen-, yksi taaksepäin.

Kytkin yksilevykytkin.

## ALUSTA

Akseliväli  $114''$  = 2,90 mtr.

Jarrut Lockheed hydrauliset nelipyöräjarrut.

Etuakseli I muotoinen, käännettyä Elliot mallia.

Käsijarru vaikuttaa kardaaniakseliin.

Pyörissä kartiorullalaakerit.

Pyörät tykistömallia  $28'' \times 5,25''$ . Matalapainerenkaita.

Taka-akseli puolivapaa.

Vanteet jatkoksella  $18'' \times 4''$ .

Vaihtosuhde vetopyörissä  $4,45 : 1$ .

Ohjauslaite kierukkajärjestelmää muuttuvalla vaihtosuhdeella.

Vetopyörät kartiovierukka hampailla.

Jouset puolielliptiset, etujousi  $37''$ , takajousi  $55''$ , molemmat  $2''$  lev.

Vetopyörän akseli kuulalaakereilla.

Kehys puristettua terästä, korkeus 6".

Takapyörissä myös kartio-rullalaakerit.

Voitelu rasvapistooleilla.

Väännön tasoitus takajousien kautta Hotchkiss systeemiiä.

## ALUSTA

Kardaaniakseli yhtenäinen, ortto.

## VARUSTEET

»Lovejoy« nesteiskunvaimentajat.

Lukittava vararenkaan pidin täydell. vararenkaalla.

Automaattinen tuulilasinpuhdistaja.

Lukkolaite ohjauspyörässä, Hershey mallia.

Sähköllä toimiva bentsiinimääriä osoittaja, nopeusmittari, amperimittari ja öljynpainemittari varustelaudalla, valaistut.

Mustaksi emaljoitu nikkeliheloilla varustettu matkarunko Brougham mallissa.

Puskurit edessä ja takana.

5 hengen 2 ov. Brougham, Hinta Smk 67,500:—

5 " 4 ov. Sedan, " "

4 " 2 ov. Cabriolet, " "

—\$683—

POHJOISMAIDEN AUTO-TUONTI  
TURKU - HELSINKI

