



HINNASTO PRISLISTA

TIME TO RE-TIRE
"GET A FISK"

TRADE MARK REGISTERED U.S. PAT. OFF.

O/Y FISK AUTOKUMI A/B

HELSINKI - HELSINGFORS

Sähköosote: "FISKKUMI" Telegramadr.

Kaisaniemenk. 7 Kaisaniemig.

Puh. 23414 Tel.

Valtuutettu jälleenmyyjä: — Auktoriserad försäljare:

FISK

TRANSPORTATION

KUORMA- JA LINJA-AUTON RENKAAT LAST- OCH BUSSRINGAR

Suuruus Dimension	Ulkorengas Däck	Sisärengas Slang	Vanne Fälg	Kuor- mitus kiloja rengasta kohti Belast- ning kg. pr ring
6.00/20	1495:—	189:—	CT 20 30×5	700
6.50/20	1850:—	283:—	DT 20 30×5	850
7.00/20	2365:—	283:—	DT 20 32×6	1000
7.50/20	2910:—	385:—	— 32×6	1200
8.25/18	3775:—	446:—	— 18×7	1300
8.25/20	4190:—	476:—	— 34×7	1400
9.00/18	4795:—	480:—	— 34×8	1500
9.00/20	5055:—	520:—	— 36×8	1600
9.75/18	6070:—	622:—	— 34×8	1775
9.75/20	6490:—	647:—	— 36×8	1900
10.50/20	7260:—	751:—	— 38×9	2200
30×5	1910:—	189:—	CT 20 —	775
32×6 Commercial .	2215:—	274:—	— —	—
32×6 Premiär	2445:—	274:—	— —	1200
32×6	2875:—	274:—	— —	1200
32×6 ½	3110:—	359:—	— —	1350
34×7 Premiär	3215:—	385:—	— —	1500
34×7	3780:—	385:—	— —	1500
36×6	3190:—	298:—	— —	1200
36×8	5655:—	626:—	— —	1800
40×8	6175:—	669:—	— —	2000
6.00/16	1330:—	129:—	DC 16 5.00 F	
6.50/16	1835:—	162:—	D 16 5.00 F	
7.00/15	1915:—	154:—	— —	
7.00/16	1935:—	162:—	D 16 5.50 F	
7.50/16	2275:—	230:—	— 5.50 F	
7.50/16 8 ply	2565:—	230:—	— 5.50 F	

MULTI-GRIP

LUMIRENGAS

SNÖDÄCK

Suuruus Dimension	Ulko- rengas Däck	Sisärengas Slang	
30 × 5	2050:—	CT 20	189:—
32 × 6	3020:—	—	274:—
34 × 7	3970:—	—	385:—
6.50/20	1945:—	DT 20	283:—
7.00/20	2485:—	DT 20	283:—
7.50/20	3055:—	—	385:—
8.25/20	4400:—	—	476:—
9.00/20	5450:—	—	520:—
9.75/20	6990:—	—	647:—
5.25—5.50/17 4-ply	980:—	C 17	171:—
5.25—5.50/17 6- »	1190:—	C 17	171:—
6.00—6.25/16 4- »	1090:—	CD 16	129:—
6.00—6.25/16 6- »	1240:—	CD 16	129:—
6.50/16 6- »	1505:—	D 16	162:—
7.00/16 6- »	1585:—	D 16	162:—
7.50/16 6- »	2130:—	—	230:—

AIR-FLIGHT

Vähäpainerenkaita

Extra lågtrycksringar

Suuruus Dimension	Air-Flight		Sisärengas Slang	
	4 ply	6 ply		
5.00	645:—	—	B 16	123:—
5.25	685:—	—	B 16	123:—
5.50	725:—	935:—	B 16	123:—
6.00	* 845:—	1040:—	CD 16	129:—
6.25	* 995:—	1195:—	CD 16	129:—
6.50	* 1180:—	1435:—	D 16	162:—
7.00	1265:—	* 1510:—	D 16	162:—
7.50	1470:—	* 1780:—	—	230:—
7.00	1240:—	1500:—	—	154:—
7.50	1400:—	1735:—	—	208:—


*) Valk. sivut 20 % lisämaksu.

PALLORENKAAT - BALLONGRINGAR

Suuruus Dimension	Rugby		Rugged		Sisärengas Slang	
	4-ply	6-ply	4-ply	Heavy Duty	Ryhmä Grupp	Smk. Fmk
4.50 20...	595:—	—	640:—	—	A20-21	118:—
21...	605:—	745:—	670:—	825:—	A20-21	118:—
18...	—	—	—	840:—	B18	118:—
4.75 19...	640:—	785:—	710:—	875:—	B18-19	134:—
20...	650:—	—	—	—	A20-21	118:—
17...	—	—	755:—	—	B17	118:—
5.00 19...	690:—	870:—	765:—	965:—	B18-19	134:—
20...	725:—	—	—	—	B20-21	153:—
21...	755:—	—	—	—	B20-21	153:—
17...	765:—	—	850:—	890:—	B17	118:—
5.25 18...	785:—	925:—	875:—	1025:—	B18-19	134:—
19...	805:—	—	895:—	—	B18-19	134:—
21...	855:—	—	—	—	B20-21	153:—
17...	860:—	1020:—	955:—	1135:—	C17	171:—
5.50 18...	880:—	1040:—	975:—	1155:—	C18-19	175:—
19...	905:—	1060:—	1005:—	1180:—	C18-19	175:—
20...	—	—	—	1220:—	CT 20	189:—
17...	—	1060:—	—	1180:—	C17	171:—
18...	—	1085:—	—	1205:—	C18-19	175:—
19...	—	—	—	1265:—	C18-19	175:—
6.00 20...	—	1150:—	—	1280:—	CT 20	189:—
21...	—	1180:—	—	—	CT 20	189:—
17...	—	—	—	1415:—	D 17	218:—
6.50 18...	—	—	—	1420:—	D18-19	266:—
19...	—	—	—	1430:—	D18-19	266:—
20...	—	—	—	1450:—	D 20	283:—
17...	—	—	—	1495:—	D17	218:—
7.00 18...	—	—	—	1510:—	D18-19	266:—
19...	—	—	—	1570:—	D18-19	266:—
20...	—	—	—	1600:—	DT20	283:—
17...	—	—	—	2060:—	—	314:—
7.50 18...	—	—	—	2100:—	—	350:—

SAFTI FLIGHT

Suuruus Dimension	Safti-Flight		Sisärengas — Slang	
	4-ply	6-ply	Ryhmä Grupp	Fmk
4.50/17	720:—		A 17	118:—
5.50/17	*1030:—		C 17	171:—
6.00/17	*1230:—		C 17	171:—
7.00/15	*1415:—	*1765:—	—	154:—
5.25/16	800:—	—	B 16	123:—
5.50/16	* 850:—	*1020:—	B 16	123:—
6.00/16	* 995:—	*1220:—	CD 16	129:—
6.25/16	*1170:—	*1400:—	CD 16	129:—
6.50/16	*1385:—	*1660:—	D 16	162:—
7.00/16	*1565:—	*1775:—	D 16	162:—
7.50/16	*1825:—	*2080:—	—	230:—
8.75/16	—	*2300:—	—	—

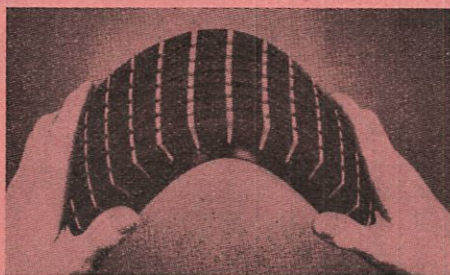

Safti-Flightin kulutuspin-
nassa on syväuurteisia liis-
takkeita. Urteet ovat
täytetyt pehmeällä valkois-
sella kumilla, muodostaen
siten yhtenäisen kulutus-
pinnan. Tämän rakenteen
johdosta on renkaalla se
joustava ominaisuus, jossa
piilee Safti-Flight-renkaan
erinomainen tarttumis-
kyky.

Safti-Flights slitbana be-
står av ribbor med djupa
hack. Hacken hava fyllts
med mjukt vitt gummi,
och därigenom samman-
gjutit slitbanan till en solid
enhet. Denna konstruktion
giver åt ringen den fjäd-
rande egenskap, som är
hemligheten med Safti-
Flights ofantliga gripför-
måga.

*) Vita sidor 20 % tillägg.

Ilmanpaine- ja kuormitustaulukko FISK autorenkaille Tryck- och belastningstabell för FISK autoringar

Kuormitus kiloissa rengasta kohti — Belastning i kg. pr ring

Ilmanp.- Lufttryck		4.50		4.75		5.00		5.25			5.50			6.00			6.50			7.00		7.50		
Lbs pr kv.-tum	Kg. pr kv.-cm.	18	20	18	20	18	20	18	20	17	19	21	17	19	20	17	19	21	17	18	20	17	18	19
24 1/2	1.75	260	280	280																				
26	1.90	280	300	300																				
28	2.00	300	320	320	345	345	375		375	400			400	425		440	475		500	525			550	
30	2.15	320	340	340	365	365	395		395	425			425	455		470	505		530	565			590	
31 1/2	2.25	340	360	360	390	390	420	380	420	450	410	450	485	455	500	540	520	560	600	580	680		650	
33	2.40	360	380	380	410	410	440	400	440	475	430	475	515	480	530	575	550	590	635	610	670		690	
35	2.50	380	400	400	435	435	465	425	465	500	455	500	545	510	560	610	590	625	670	670	710		740	

SAFTI FLIGHT & AIR-FLIGHT

MULTI-GRIP


Ilmanp. - Lufttr.		5.50	6.00	6.25	6.50	7.00		7.50		5.25—5.50	6.00—6.25	6.50	7.00	7.50
Lbs pr kv.-tum.	Kg. pr kv.-cm.	16	16	16	16	15	16	15	16	17	16	16	16	16
20	1.45	290	340	365	390	425	445	485	505					
22	1.55	310	360	385	415	450	475	510	535					
24	1.70	330	380	405	435	475	500	535	560					
26	1.85	350	400	425	455	500	520	560	585					
28	2.00	365	415	445	475	520	545	585	610					560
30	2.15			460	500	545	565	610	635					520
32	2.30			480	515	565	590	635	660	400	445	475		
35	2.50									455	480	515	590	660

Heikosti alleviivatut numerot osoittavat sopivimman suurimman kuormituksen Standard-rengasta kohti.
 Voimakkaasti alleviivatut numerot osoittavat sopivimman suurimman kuormituksen Heavy Duty-rengasta kohti.
 Lätt understrukna siffror ange lämpligaste maximibelastning för Standard-ringar.
 Kraftigt understrukna siffror ange lämpligaste maximibelastning för Heavy Duty-ringar.

Ilmanpaine- ja kuormitustaulukko FISK Kuorma- ja Linjavaunurenkaille Tryck- och belastningstabell för FISK Lastvagns- och Omnibusringar

Kuormitus kiloissa rengasta kohti — Belastning i kg pr ring

Korkeapainerenkaat — Högtrycksringar								Linjavaununpallorenkaat — Bussballongringar							
Ilmanpaine — Lufttryck								Ilmanpaine — Lufttryck							
Lbs	60	65	70	75	80	85	90	Lbs	45	50	55	60	65	70	75
Kilo	4.2	4.6	4.9	5.3	5.6	6.0	6.3	Kilo	3.2	3.5	3.9	4.2	4.6	4.9	5.3
30×5	725	775	850	900				6.00—20	700						
32×6 com.	825	900	975	1050				6.50—18	700	775					
32×6		975	1050	1125	1200			6.50—20	750	850					
32×6 1/2			1100	1175	1250	1350		7.00—18		850	925				
32×7			1125	1200	1275	1350		{ 7.00—20		900	1000				
34×7			1225	1325	1400	1500		{ 170—20	825	900	1000				
36×8				1500	1600	1700	1800	7.50—18			1025	1100			
								{ 7.50—20			1100	1200			
								{ 210—20	1075	1200					
								{ 8.25—18			1100	1225	1300		
								{ 230—18	1175	1300					
								{ 8.25—20			1200	1300	1400		
								{ 230—20	1275	1400					
								9.00—18			1275	1375	1500		
								{ 9.00—20			1350	1475	1600		
								{ 250—20	1325	1475	1600				
								9.75—18				1525	1650	1775	
								9.75—20				1625	1775	1900	
								10.50—20				1900	2050	2200	

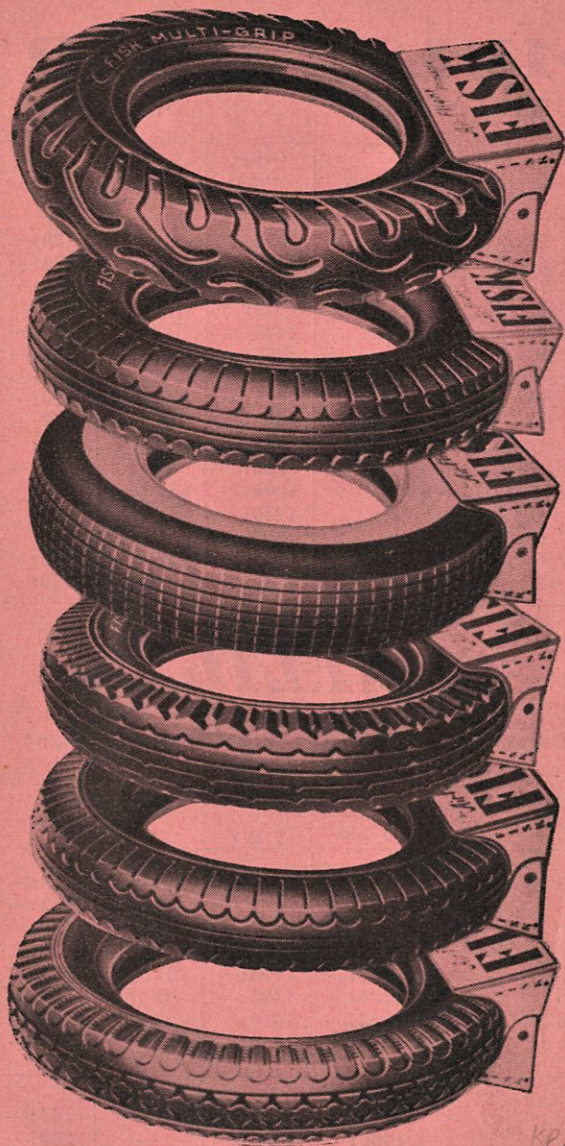

Multi-Grip

Transport

Safti-Flight

Air-Flight

Rugged

Rugby

Kaikki aikaisemmat hinnastot peruutetaan. Hinnat voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Tilaukset laskutetaan lähetyspäivänä voimassaolevan hinnan mukaan. Alla tidigare prislistor annulleras härmed. Priserna kunna förändras utan förutgående meddelande. Alla beställningar faktureras till det pris, som gäller å avsändningsdagen.

KP096